

MADE IN SWEDEN

DRESTER

HEDSON

QUICK RINSE 型式 QR-10

クイックリンス

水性塗料用使い捨てカップ式スプレーガンウォッシャー



- 水性塗料用ガンウォッシャー
- スプレーガンのみの洗浄（カップは洗えません）
- 壁掛け式タイプ
- エアー駆動のみ
- 耐久性のあるダイヤフラムポンプを使用
- 使い捨てカップ式スプレーガンに最適

手早く、簡単に、さらには小スペースでスプレーガンを洗浄することで、作業時間の短縮はもちろんの事、作業効率の向上、作業環境改善などのお手伝いをいたします。

エアー駆動のみで、壁掛け式なのでペイントブース内にも設置がOK！

水性塗料が乾燥してしまう前に、ササッと洗浄、次の作業がパパッと行える使い捨てカップ式のスプレーガン用簡易型洗浄機

“カップを洗わずガンですすぐだけ” 水性塗料用最新型ガンウォッシャー



スプレーガンからカップを外し、ブラシによるノズルの洗浄とスプレーガン内部の洗浄、最後にスプレーガン内部に残った洗浄水を取り除き作業終了。

大変簡単でスピーディーに洗浄作業を終わらせることが可能です。
水性塗料お使いの方に、是非おすすめ！

使用説明手順



① スプレーガンからエアホースを取り外します。



④ クリーニングボックス内部の洗浄ノズルにスプレーガンの塗料ニップルを押し当てて、トリガーを引きポンプを作動させて洗浄を開始します。



② スプレーガンをトリガーを引いた状態で逆さにし、塗料がカップに戻るようになります。その後カップを取り外します。




⑤ スプレーガンのトリガーを引いた状態で、ガンの先端部をブラシに擦りつけ、汚れを取り除きます。
④と⑤の作業を2・3度繰り返します。



③ エアホースを再接続します。



⑥ スプレーガン内部に残っている洗浄水を排気口に吹き付け、付属のエアブローガンで水分を取り除いて下さい。

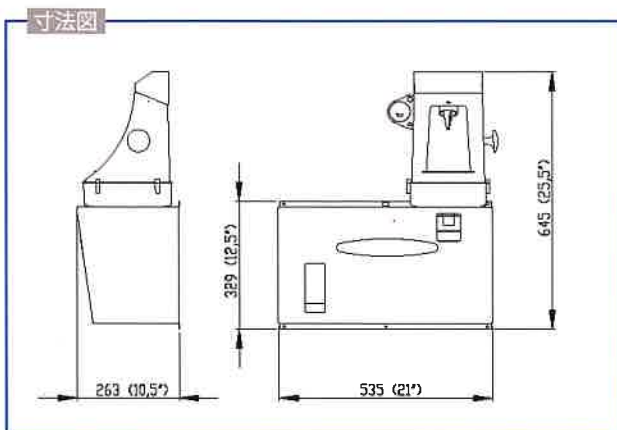

※強力で耐久性のある
ダイヤモンドフラムポンプを採用

仕様

サイズ：高さ 645 mm 幅 535 mm 奥行 263 mm
重量：12.5 kg 作業エア圧：0.5Mpa(5kgf/cm²)
洗浄水容量：5リットル（洗浄用） + 5リットル（洗浄済バケツ用）
ノイズレベル：70 dB

※この商品は改良のため予告なく変更させて頂く場合があります。

総発売元

ISCO 株式会社 **イスコ**
http://www.isco-web.co.jp/

TEL.044-932-3211(代) FAX.044-933-8071
〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439 ランバーパートII 1F